

Votre observatoire régional de la
QUALITÉ de l'AIR

Suivi des retombées de poussières autour de la **carrière de Vingrau**

**RAPPORT
ANNUEL
2018**

Juillet 2019



PRESENTATION GENERALE

La société Omya a confié à Atmo Occitanie la surveillance des retombées de poussières sédimentables¹ dans l'environnement de la carrière de Vingrau.

Entre 1995 et 2017, le suivi des retombées de poussières autour de la carrière était effectué par des plaquettes de dépôts selon la norme AFNOR NFX 43-007.

En 2018, en application de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994, le dispositif de surveillance des retombées de poussières a évolué vers des mesures par jauges selon la norme AFNOR NF X 43-014.

IMPLANTATION DES JAUGES

La réglementation prévoit la mise en place de points de mesures en fonction des vents dominants et de la présence d'habitations à moins de 1500 mètres de l'exploitation.

Concrètement 5 jauges ont été mises en place le 20 février 2018 autour de la carrière :

- 1 jauge de référence (type a),
- 3 jauges en limite de l'exploitation (type c),
- 1 jauge complémentaire afin de mieux évaluer l'empoussièrément en limite Nord de l'exploitation.

Il n'a pas d'habitation à moins de 1 500 mètres de la carrière sous les vents dominants donc aucune jauge de type b n'a été implantée.

En complément, les plaquettes 2, 4, 7 et 10 mesurant les retombées sèches (norme NFX 43 007) ont été conservées.

Pour plus de détails, voir plan et tableau pages 5 et 6

REGLEMENTATION

L'arrêté ministériel du 22 septembre 1994² définit une valeur de **500 mg/m²/jour en moyenne annuelle** à ne pas dépasser pour les jauges installées à proximité des habitations situées à moins de 1500 mètres de la carrière.



En revanche, cet arrêté ne prévoit pas de seuil pour les jauges situées en limite d'exploitation.

« Le collecteur de précipitation » de type jauge est un dispositif destiné à recueillir les retombées atmosphériques

Les « retombées » représentent la masse de matières naturellement déposées par unité de surface dans un temps déterminé (norme NF X43.001).

Le collecteur de précipitation est un récipient d'une capacité suffisante (10 litres) pour recueillir les précipitations de la période considérée et est muni d'un entonnoir de diamètre connu (25 cm de diamètre). Le dispositif est placé à une hauteur de 1,5 mètres. La durée d'exposition du collecteur est d'environ 1 mois. Le récipient est ensuite envoyé en laboratoire pour analyse.

Les retombées sont exprimées en mg/m²/jour.

¹ On appelle **poussières sédimentables** (PSED), les poussières, d'origine naturelle (volcans...) ou anthropique (carrière, cimenteries...), émises dans l'atmosphère essentiellement par des actions mécaniques et qui tombent sous l'effet de leur poids.

² Arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l'arrêté du 30 septembre 2016 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières

LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2018

- Implantation du réseau de jauges le 27 février 2018
- Il n'a pas été identifié d'habitation à moins de 1 500 mètres sous les vents dominants donc il n'y a pas de jauge de type b selon la définition de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2016
- Aucun site ne présente une moyenne annuelle supérieure à 500 mg/m²/jour.

SITUATION PAR RAPPORT À LA VALEUR DE RÉFÉRENCE :

Valeur de référence pour les retombées totales	Dépassement	Commentaires
500 mg/m ² /jour en moyenne annuelle sur les jauges de type b, c'est-à-dire au niveau de 1 ^{ères} habitations (Arrêté ministériel du 22/09/1994 modifié par l'arrêté du 30/09/2016)	<i>Non concerné</i>	Il n'y a pas de jauge de type b dans le dispositif <i>A noter que sur les autres jauges du dispositif et notamment celles situées en limite de la carrière, l'empoussièrement est nettement inférieur à la valeur annuelle de 500 mg/m²/jour</i>

SITUATION EN RETOMBÉES TOTALES POUR L'ANNÉE 2018 :

Moyenne annuelle en mg/m ² .jour		
Numéro	Type de jauge	Retombées totales
VIN 2	c	364
VIN 4	-	113
VIN 10	a	112
VIN 11	c	119
VIN 12	c	357
Moyenne globale du réseau		213

Moyenne annuelle en mg/m ² .jour	
Numéro	Retombées sèches
CP 2	61
CP 4	52
CP 7	49
CP 10	49

CONDITIONS GENERALES SUR LA ZONE ETUDIEE

EVOLUTION DU SITE EN 2018 (SOURCE : OMYA).

En 2018, les activités d'extraction et de production ont diminué par rapport à 2017 (respectivement -16% et -1%).

Pour 2018, l'exploitant a signalé les événements suivants :

- Arrêt annuel du 06/08/18 au 24/08/18 et du 24/12/18 au 04/01/18
- Entretien habituel des pistes par arrosage
- 60% d'activités sur les sites de Coume Roujon/Saki (proximité jauges 2 et 4) et 60796 tonnes ramenées sur les installations de Vingrau en provenance de la carrière de Montpeyrou (jauge 11)

CONDITIONS METEOROLOGIQUES EN 2018

L'étude météorologique a été réalisée :

- pour les précipitations : **à partir des données horaires** de la station Météo France de Perpignan.
- pour les vents : **à partir des données horaires** de la station Météo France de Perpignan.
- pour les températures : **à partir des données horaires** de la station Météo France de Perpignan.

◆ Précipitations :

En 2018, le cumul des précipitations (809 mm) est largement supérieur à celui de 2017 (420 mm).

Il s'agit du plus fort cumul depuis 2011.

La somme des précipitations pendant les périodes de mesure représente 28% des précipitations annuelles.

La répartition des précipitations est légèrement contrastée entre les périodes d'expositions :

- La 3^e période de mesure (du 21/08 au 19/09) est la plus sèche avec 40 mm
- La 4^e période de mesure (du 15/11 au 17/12) est la plus pluvieuse avec 78.6 mm

◆ Vents :

Les vents dominants sur le site (ANNEXE 3) sont :

- la Tramontane, de secteur Ouest / Nord Ouest,
- le Marin, de secteur-Est.

◆ Températures :


En 2018, la moyenne des températures (16.9°C) est supérieure à celle de 2017 (16.4°C)

DISPOSITIFS DE SUIVI DE L'EMPOUSSIÈREMENT

	Type de site	Explication	Site
Arrêté ministériel du 22 septembre 1994	a	une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par l'exploitation de la carrière.	Référence VIN 10 , située à proximité du hameau des Pas de l'Echelle.
	b	le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières habitations situés à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents dominants.	Pas ,d'habitation sous la Tramontane à moins de 1500 mètres
	c	une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants.	Limite de l'exploitation VIN 2 , située sous la Tramontane, à l'Est des installations de la carrière principale. VIN 11 , située sous la Tramontane, au Sud du site « Montpeyroux » VIN 12 , située sous la Tramontane du site « Télévisions » à l'Ouest du site principal
Jauge complémentaire			VIN 4 , située au Nord de la carrière principale.

En complément, 4 plaquettes permettant la mesure des retombées sèches ont été conservées :

- **CP2** : Sur la route de "la Loubatière", au Sud Ouest de la carrière principale
- **CP4** : En limite Nord de la carrière principale
- **CP7 (référence du réseau plaquette)** : A environ 1500 m au Nord de la carrière, au cœur du vignoble
- **CP10** : A proximité du hameau des Pas de l'Echelle.

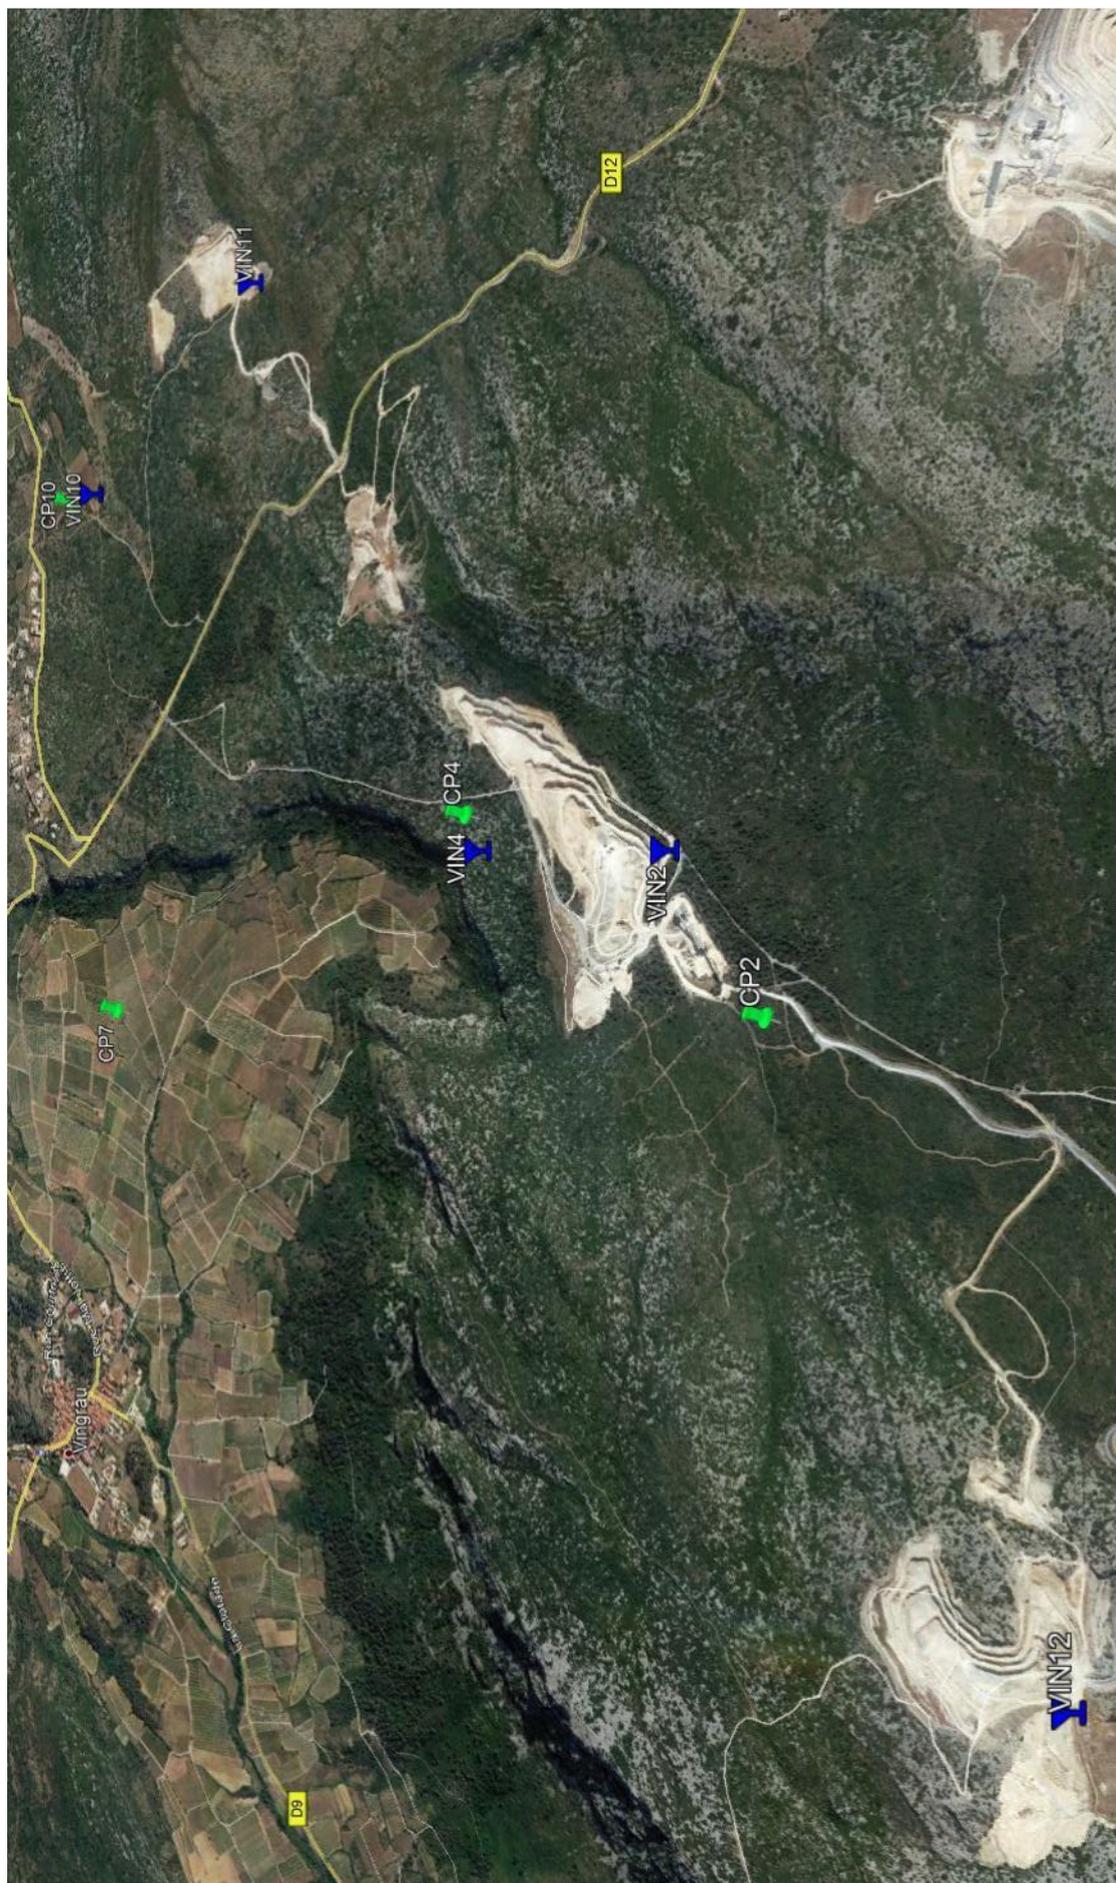

Carte du dispositif de surveillance de l'empoussièremment autour de la carrière de Vingrau

SITES DE PRÉLÈVEMENTS JAUGES



VIN 2



VIN 4



VIN 10



VIN 11



VIN 12

BILAN DE L'ANNÉE 2018

RETOMBÉES TOTALES

En 2018, le réseau de suivi des retombées de poussières de la carrière de Vingrau a été implanté le 27 février.

Aucune modification du réseau n'a été effectuée au cours de l'année.

Aucune jauge n'a disparu durant les périodes d'expositions.

La moyenne générale du réseau s'établit à 213 mg/m²/jour pour l'année 2018.

L'empoussièremement moyen le plus élevé a été enregistré durant la 3^e période de mesure (297 mg/m²/jour).

Inversement l'empoussièremement moyen le plus faible a été observé lors de la 1^{er} période de mesure (147 mg/m²/jour).

DETAILS PAR JAUGES

- **Jauge de type a (référence)**

La jauge VIN 10, située à proximité du hameau des Pas de l'Echelle, sert de référence au réseau. En 2018, elle enregistre une moyenne de 112 mg/m²/jour.

- **Jauges de type c (limite d'exploitation)**

La jauge VIN 2, située sous la Tramontane, à l'Est des installations de la carrière principale, enregistre un empoussièremement fort (364 mg/m²/jour), nettement supérieur à l'empoussièremement de référence.

La jauge VIN 12, située sous la Tramontane du site Ouest d'extraction, », enregistre un empoussièremement fort (357 mg/m²/jour), nettement supérieur à l'empoussièremement de référence.

Situées sous les vents dominants des exploitations, ces jauges sont logiquement influencées par ces dernières.

La jauge VIN 11, située sous la Tramontane, au Sud du site « Montpeyroux », enregistre un empoussièremement faible (119 mg/m²/jour), proche de l'empoussièremement de référence.

L'activité du site « Montpeyroux » a une influence très faible voire inexistante sur cette jauge, pourtant située à proximité sous la Tramontane.

- **Jauge complémentaire**

La jauge VIN 4, située au Nord de la carrière principale, enregistre un empoussièremement faible (113 mg/m²/jour) de l'ordre de grandeur de l'empoussièremement de référence.

Cette jauge ne semble pas influencée par l'activité de la carrière.

RETOMBÉES SÈCHES

Afin d'établir une continuité dans les mesures et de conserver un historique, 4 plaquettes ont été conservées dans le dispositif.

Les disparitions de plaquettes suivantes sont à signaler :

- CP2 durant la 2^e période d'exposition,
- CP10 durant la 3^e période d'exposition.

DETAILS PAR PLAQUETTES

Rappel : en 2018, les périodes d'expositions des plaquettes sont identiques à celles des jauges, à savoir 1 mois par trimestre alors que les années précédentes, la fréquence d'exposition des plaquettes était mensuelle.

La plaquette CP7 servait de référence. Elle affiche un empoussièremement faible (49 mg/m²/jour), supérieur à l'empoussièremement de 2017 (25 mg/m²/jour).

La plaquette CP 4, installée en parallèle à la Jauge **VIN 4**, affiche un empoussièremement faible (52 mg/m²/jour), à peine supérieur à celui de 2017 (45 mg/m²/jour),

La plaquette CP2, située au Sud de la carrière, enregistre un empoussièremement faible (61 mg/m²/jour), du même ordre de grandeur que celui de 2017 (54 mg/m²/jour),

La plaquette CP 10, installée en parallèle à la Jauge **VIN 10**, affiche un empoussièremement faible (49 mg/m²/jour), légèrement supérieur à celui de 2016 (35 mg/m²/jour).



CONCLUSIONS

En 2018, durant les périodes de surveillance du réseau,


- l'activité du site de Montpeyroux n'a pas d'influence significative sur l'empoussièremement de son environnement immédiat ainsi que sur le hameau du Pas de l'Echelle,
- les activités du site principal et du site « Télévision » peuvent avoir une forte influence sur les zones proches sous la Tramontane. Elles n'ont pas d'influence ailleurs et notamment sur le village de Vingrau situé à 2 km au Nord-Ouest du site principal.

- ANNEXE I - SUIVI DES ÉVOLUTIONS DES RETOMBÉES DE POUSSIÈRES


SUIVI DES RETOMBÉES TOTALES PAR POINT DE MESURES

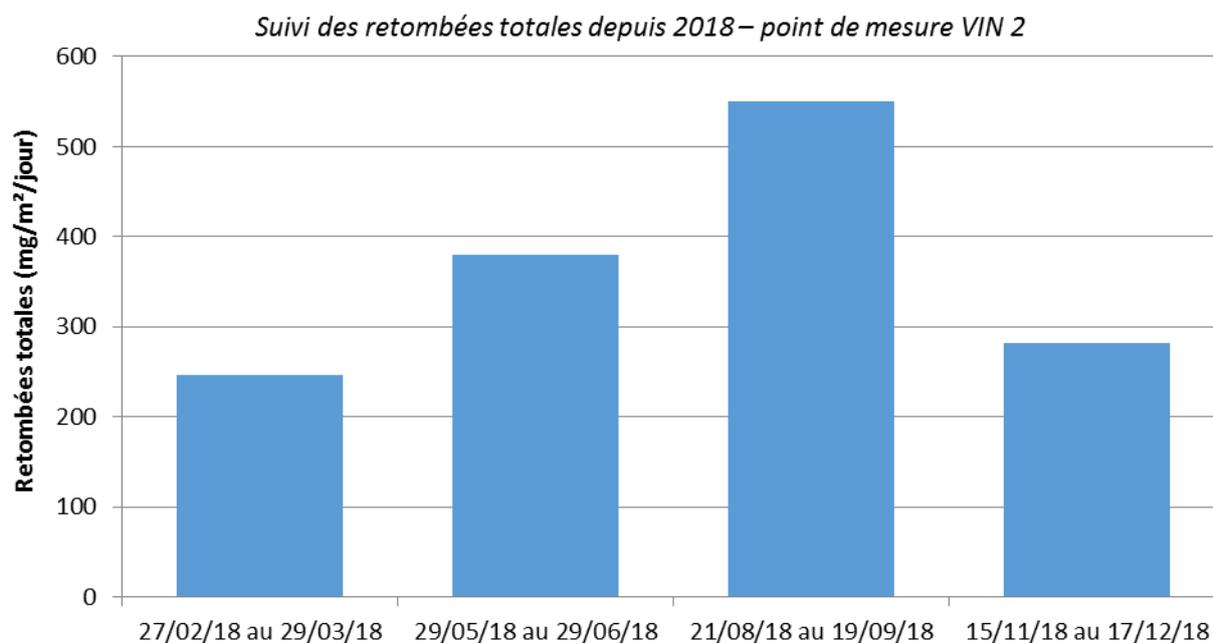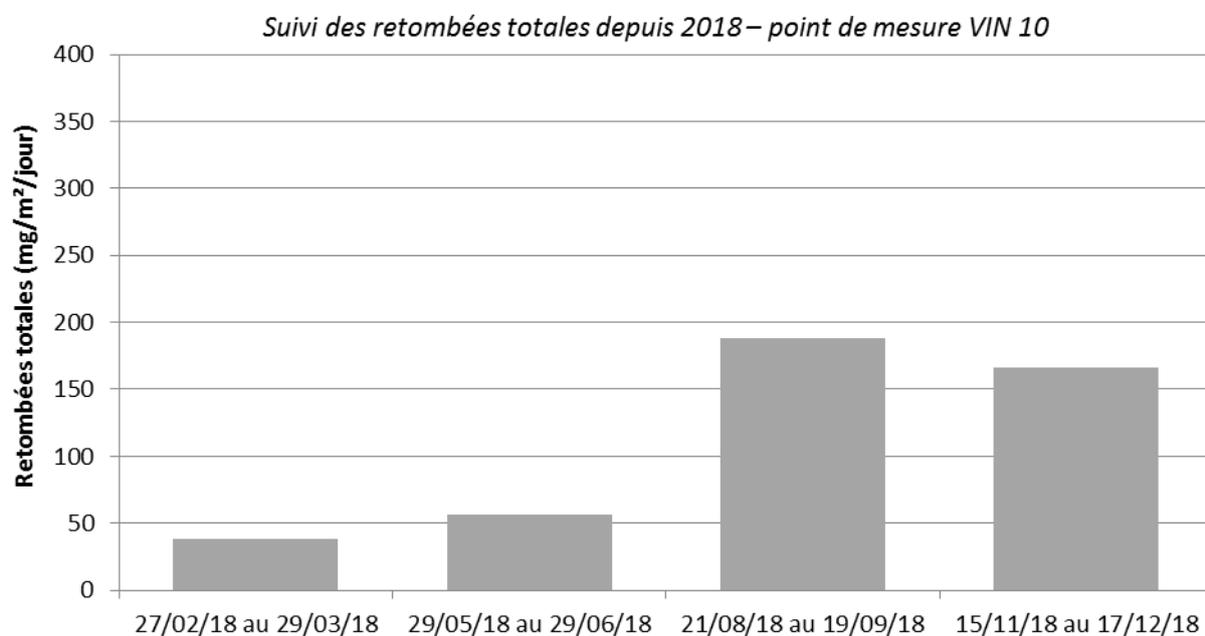


Suivi des retombées totales depuis 2018 – point de mesure VIN 11

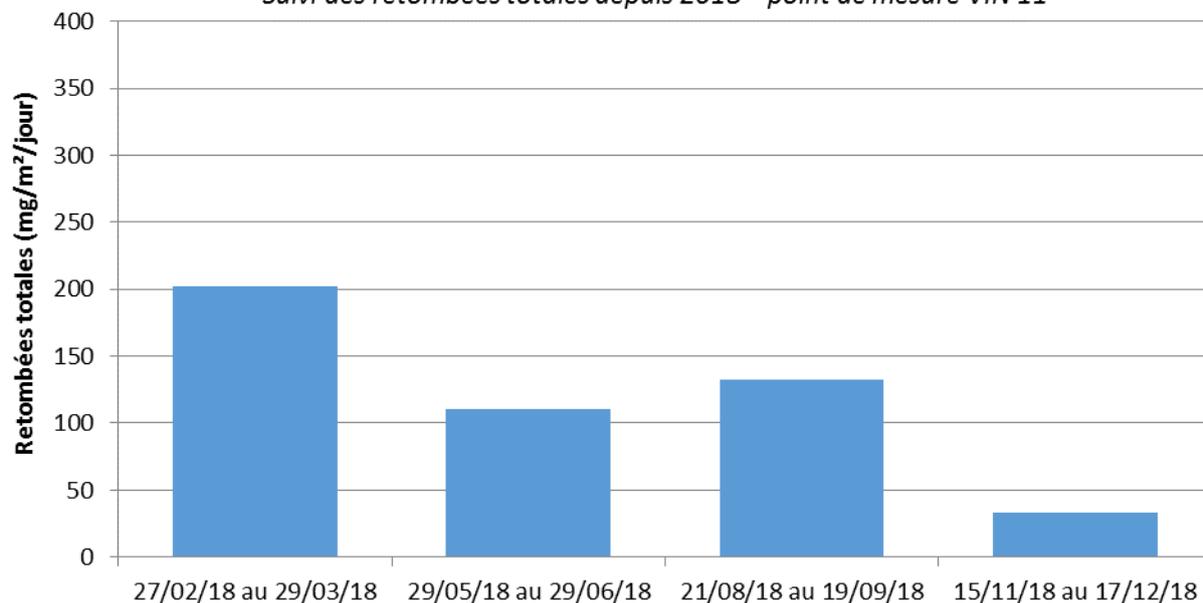


Suivi des retombées totales depuis 2018 – point de mesure VIN 12

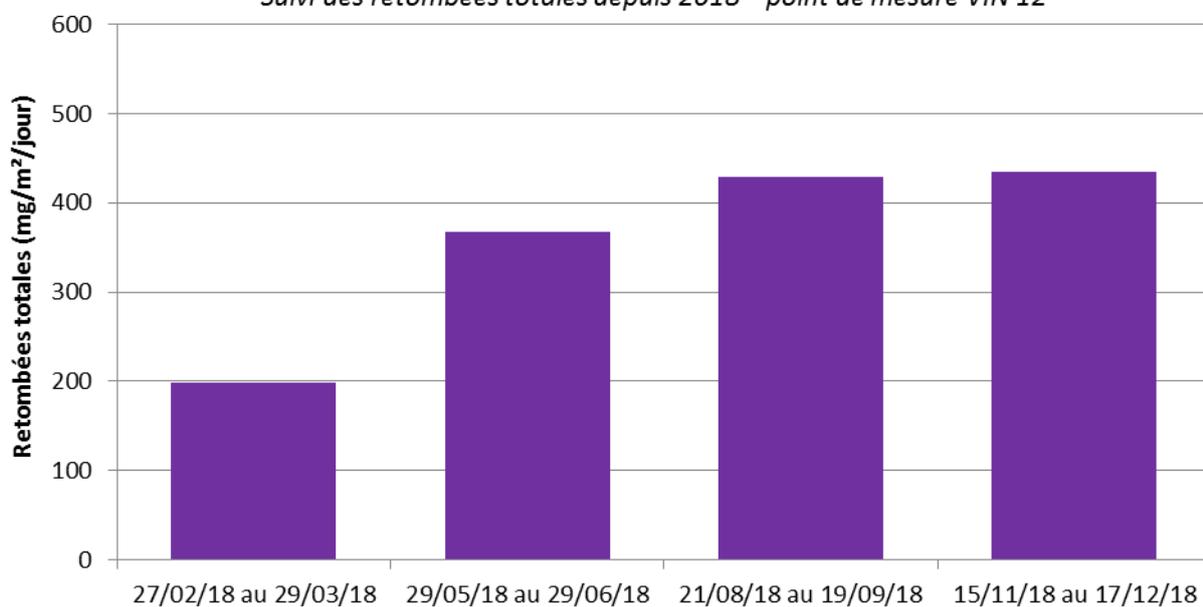

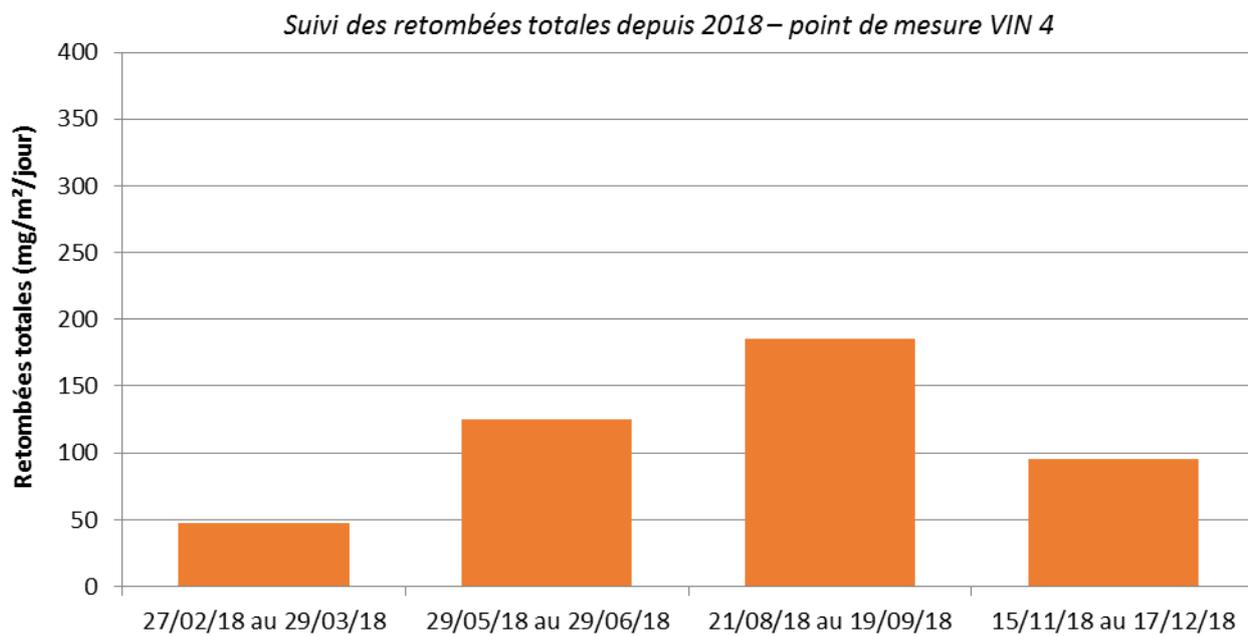


MOYENNE PAR PERIODE DES RETOMBÉES TOTALES ET SÈCHES

Moyenne par période sur l'année 2018

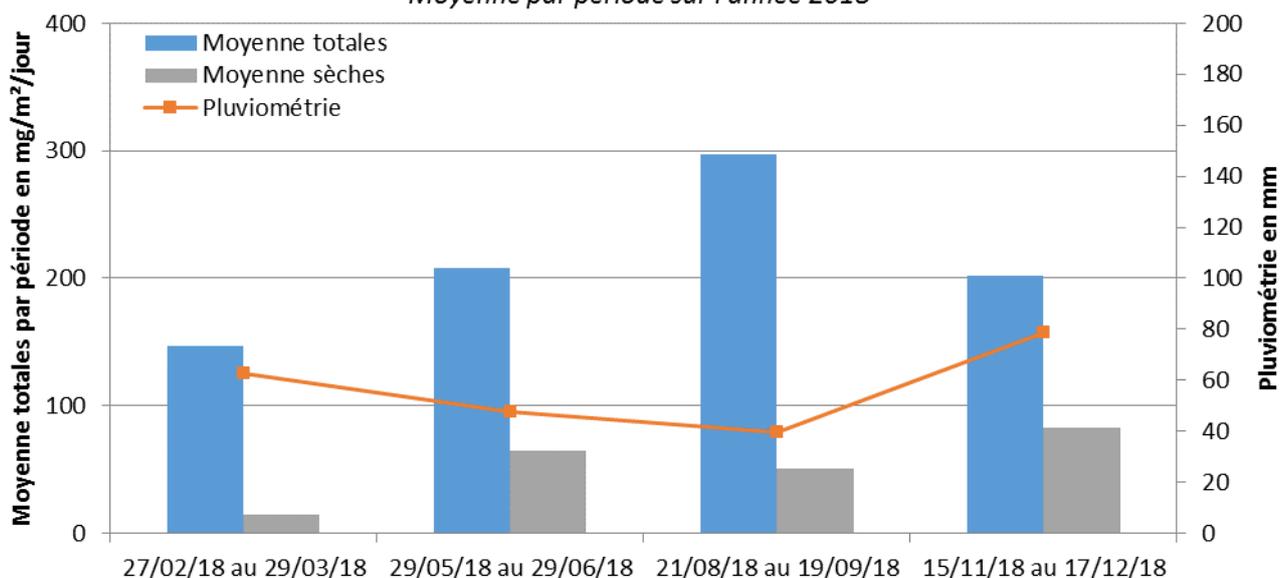

MOYENNE ANNUELLE PAR SITE DES RETOMBÉES TOTALES

Moyenne annuelle des retombées totales et sèches depuis 2018

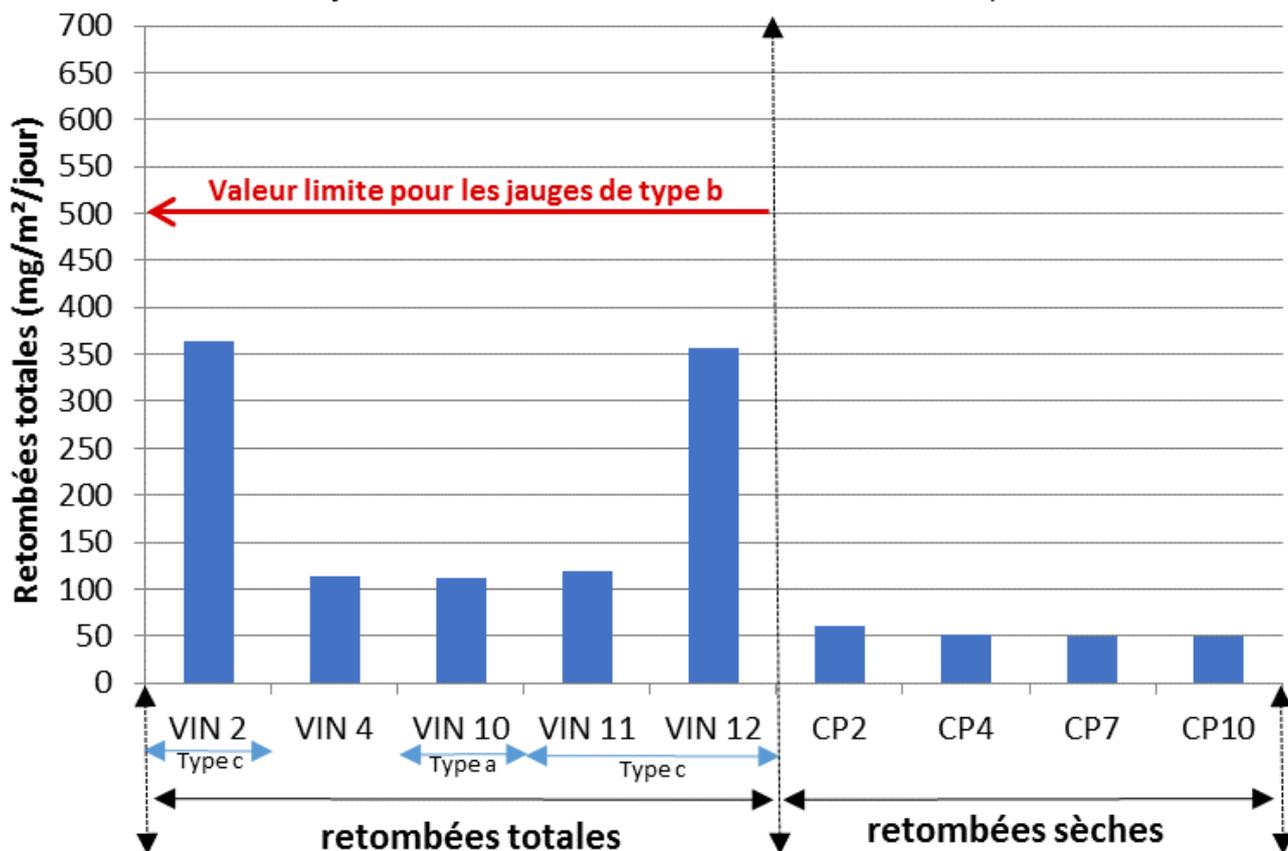

ANNEXE II - QUANTITÉS DE RETOMBÉES COLLECTÉES POUR L'ANNÉE 2018

Retombées Totales


Période de l'année 2018	Identifiant jauge et quantités en mg/m ² /jour				
	VIN 2	VIN 4	VIN 10	VIN 11	VIN 12
27/02 - 29/03	246	48	39	202	198
29/05 - 29/06	380	125	57	110	367
21/08 - 19/09	550	185	188	133	429
15/11 - 17/12	281	95	166	33	434
Moyenne	364	113	112	119	357
Maximum	550	185	188	202	434
Minimum	246	48	39	33	198

Retombées Sèches


Période de l'année 2018	Identifiant jauge et quantités en mg/m ² /jour			
	CP 2	CP 4	CP 7	CP 10
27/02 - 29/03	14	15	11	17
29/05 - 29/06	D	76	56	61
21/08 - 19/09	50	46	55	D
15/11 - 17/12	119	69	75	69
Moyenne	61	52	49	49
Maximum	119	76	75	69
Minimum	14	15	11	17

- ANNEXE III - CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES A PARTIR DES DONNÉES MÉTÉO FRANCE DE PERPIGNAN


Pluviométrie par période sur l'année 2018

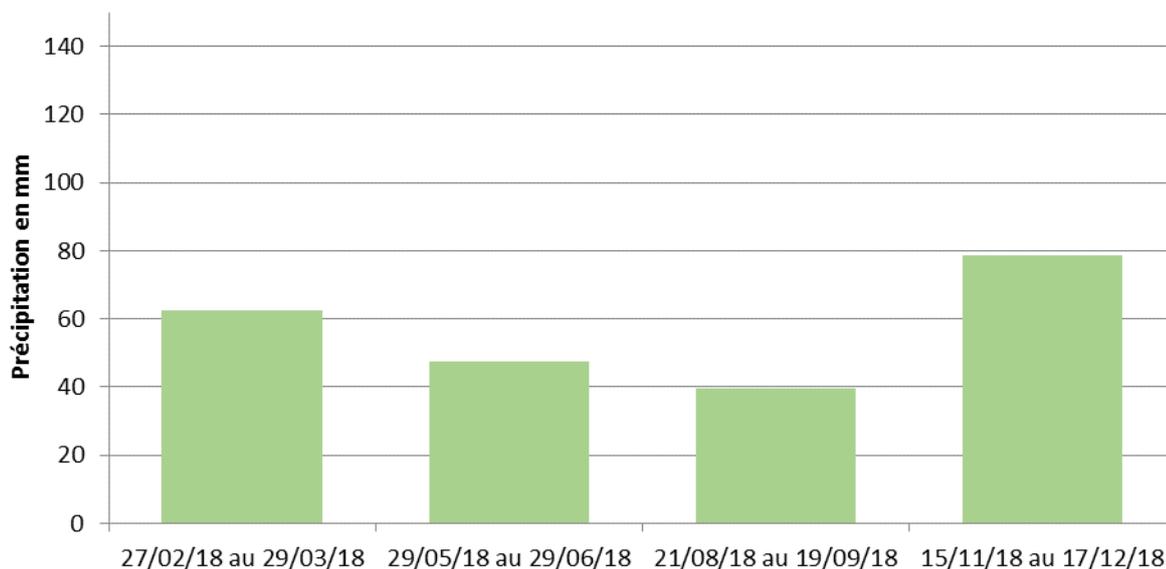


Moyenne des températures par période sur l'année 2018

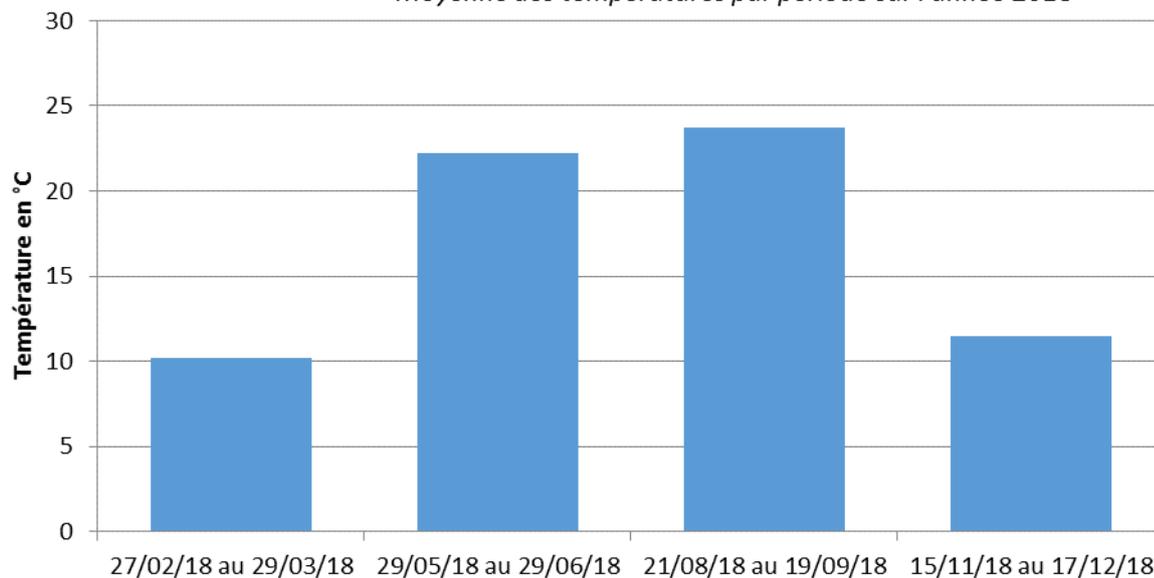

ROSE DES VENTS 2018

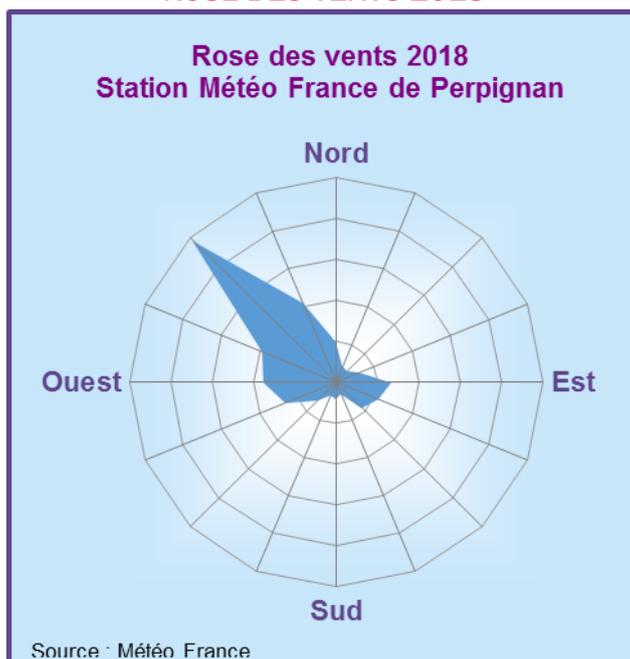

ROSE DES VENTS PAR PERIODE

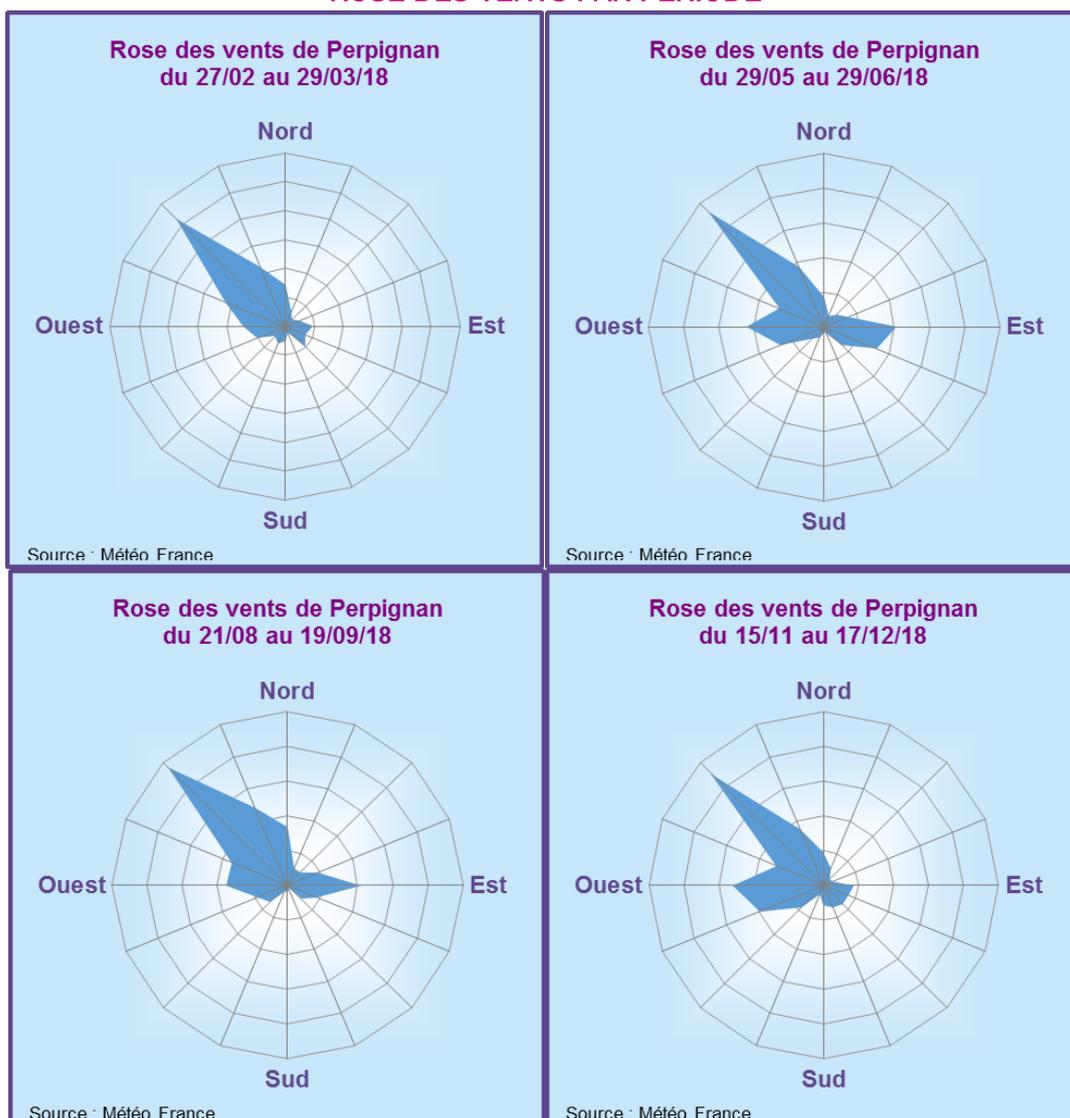

ANNEXE IV

DETERMINATION DES RETOMBÉES ATMOSPHERIQUES TOTALES

Le protocole de détermination des retombées atmosphériques totales mis en œuvre par Atmo Occitanie s'appuie sur la norme AFNOR NF X 43-014 de novembre 2017 (Qualité de l'air – Air Ambient – Détermination des retombées atmosphériques totales – Echantillonnage – Préparation des échantillons avant analyses) qui remplace celle de novembre 2003 ainsi que sur l'arrêté ministériel du 30 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières.

- **Description d'un réseau de mesure des PSED**

L'implantation d'un réseau nécessite d'identifier un certain nombre de sites types, à savoir :

- une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par l'exploitation de la carrière (Jauge de type a).
- Une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières habitations situées à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents dominants (Jauge de type b).
- une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants (jauge de type c).

- **Appareillage utilisé**



« Le collecteur de précipitation » de type jauge est un dispositif destiné à recueillir les retombées atmosphériques

Les « retombées » représentent la masse de matières naturellement déposées par unité de surface dans un temps déterminé (norme NF X43.001).

Le collecteur de précipitations utilisé par Atmo Occitanie est un récipient d'une capacité suffisante (10 litres) pour recueillir les précipitations de la période considérée et est muni d'un entonnoir de diamètre connu (25 cm de diamètre). Le dispositif est placé à une hauteur de 1,5 mètres.

- **Temps d'exposition**

Les campagnes de mesure sont réalisées tous les trois mois.

La durée d'exposition du collecteur est d'environ 1 mois, le récipient est ensuite envoyé en laboratoire pour analyse

- **Analyse au laboratoire**

Les analyses réalisées par le laboratoire se déroulent de la manière suivante :

- **Choix de l'échantillonnage** : Selon la quantité de l'échantillon recueilli, ou si des analyses particulières nécessitant un traitement spécifique sont envisagées, il est possible de choisir de traiter la totalité de l'échantillon ou seulement une partie de celui-ci.

Dans le cas d'un sous échantillonnage,

- le prélèvement est homogénéisé afin de garantir le représentativité de la mesure.
- 2 sous échantillonnages sont effectués et analysés afin de vérifier la répétabilité de la mesure

Dans le cas de la détermination des retombées minérales et organique par calcination, afin d'améliorer la précision de la mesure, la totalité de l'échantillon est traitée.

- **Evaporation** : l'eau contenant les poussières de l'échantillon sélectionné (complet ou partiel) transférée dans le récipient masse initiale (m1) est évaporée à l'étuve à 105 °C
- **Peser des poussières** : après évaporation de l'eau le récipient est de nouveau pesé (masse finale « m2)

La différence des masses «m1 – m2» du récipient est égale à la masse de retombées totales dans le volume « Vtraité ».

La masse des retombées totales « m RT » en milligrammes est déterminée de la manière suivante

$$m_{RT} = (m1 - m2) * VT / V_{traité}$$

Avec VT = Vtraité si la totalité de l'échantillon est traité sinon VT = Volume total de l'échantillon avant sous-échantillonnage.

- **Détermination des retombées en mg/m²/jour :**

La masse des retombées totales « C RT » en mg/m²/jour est déterminée de la manière suivante

$$C_{RT} = m_{RT} / S / t$$

Avec S = Surface de l'entonnoir en m² et t = durée d'exposition en jour

- **Calcination (à la demande de l'exploitant)** : elle permet d'estimer la masse de composés organiques combustibles à la température de 525 °C +/- 25 °C et par extension une estimation de la masse de composés minérales. Elle est aussi dénommée « perte au feu ».

Cette mesure est réalisée après évaporation à 105 °C de la totalité de l'échantillon. Après calcination 525 °C, la masse finale des poussières restantes correspondantes aux poussières minérales est déterminée par pesée puis convertie en mg/m²/jour.

Il est ainsi possible de déterminer la masse des retombées organiques ainsi que la part de chaque fraction dans les retombées totales.

ANNEXE V


INVENTAIRE DES ÉMISSIONS INDUSTRIELLES

Répartition des émissions régionales de polluants atmosphériques par secteur

Le graphique ci-contre permet de représenter la répartition des émissions de la région Occitanie par grands secteurs d'activité :

- Transport,
- Résidentiel et Tertiaire,
- Agriculture,
- Industries.

Figure 1: Répartition sectorielle des émissions polluantes - Occitanie, 2016

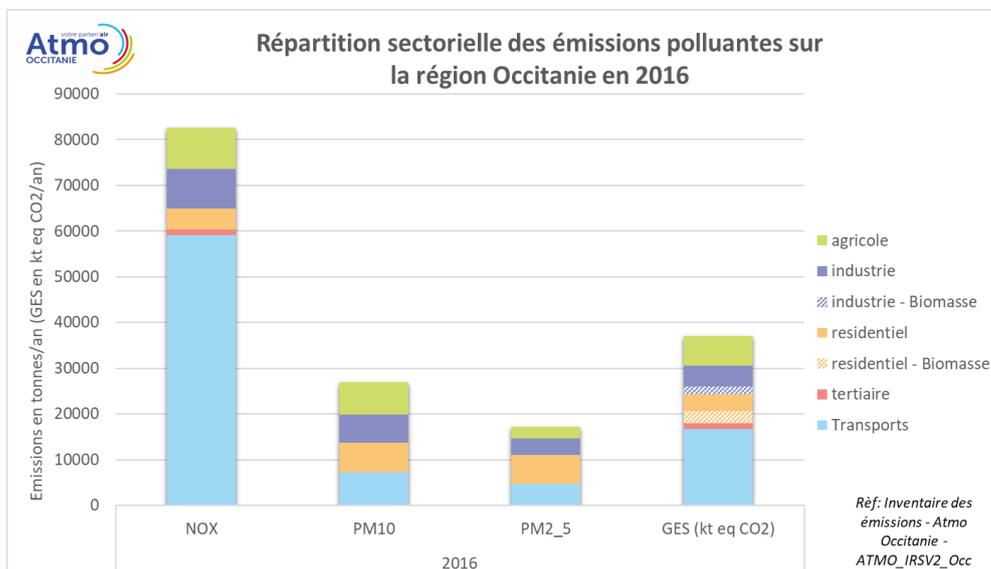

En 2016, la part du secteur industriel dans les émissions régionales est relativement faible pour l'ensemble des polluants. L'industrie émet cependant quasiment un quart des particules PM₁₀ de la région, tous sous-secteurs confondus (carrières, ...).

Contribution de l'activité industrielle sur les émissions régionales

Ci-dessous la part des émissions industrielles, d'oxydes d'azote, de particules PM₁₀ et PM_{2.5}, et de gaz à effet de serre sur les émissions totales régionales.

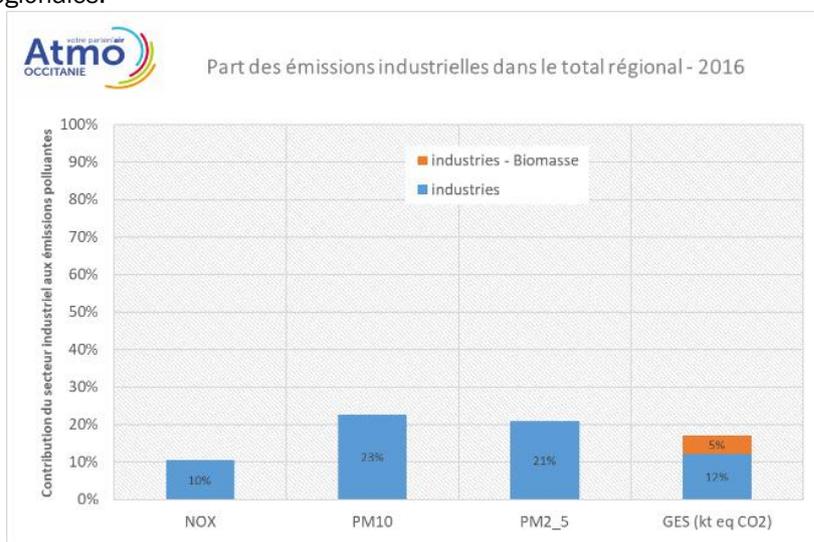



Figure 2: Part des émissions industrielles dans le total régional - 2016

Le secteur industriel représente :

- 10% des émissions totales régionales de NOx,
- 23 % des émissions totales régionales de PM 10 et 21% des émissions totales régionales de PM 2,5,
- 17% des émissions totales régionales de gaz effet de serre.

Evolution des émissions provenant de l'activité des carrières

Ci-dessous l'évolution des émissions de TSP (particules totales en suspension) provenant de l'activité des carrières entre 2010 et 2016, estimées à partir des données d'exploitations disponibles ou estimées.

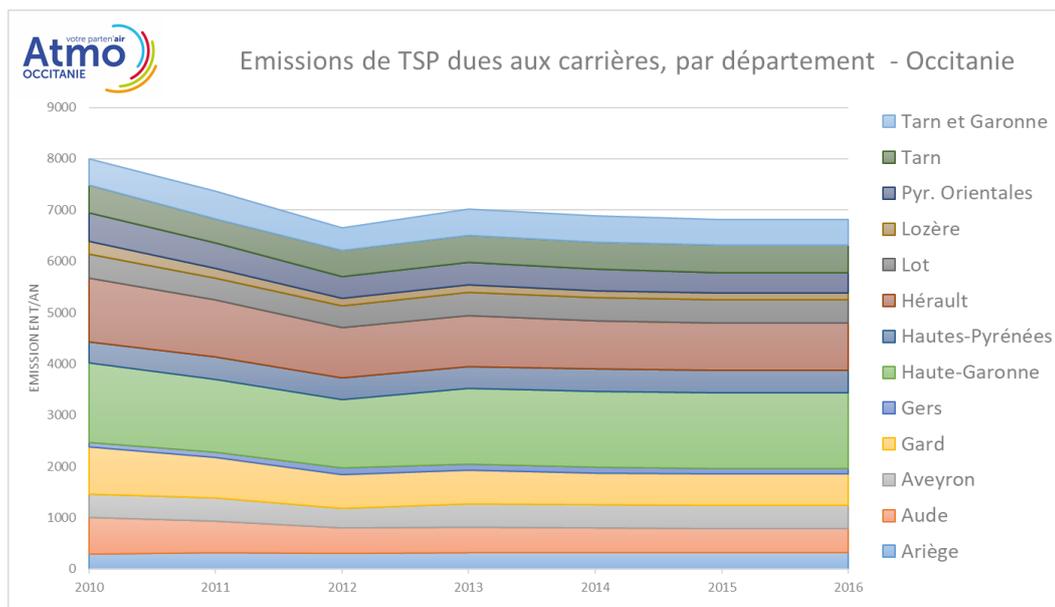

L'INVENTAIRE REGIONAL DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES ET GES

Dans le cadre de l'arrêté du 24 août 2011 relatif au Système National d'Inventaires d'Emissions et de Bilans dans l'Atmosphère (SNIEBA), le Pôle de Coordination nationale des Inventaires Territoriaux (PCIT) associant :

- le Ministère en charge de l'Environnement,
- l'INERIS,
- le CITEPA,
- les Associations Agréées de Surveillance de Qualité de l'Air ;

a mis en place un guide méthodologique pour l'élaboration des inventaires territoriaux des émissions de gaz à effet de serre et de polluants de l'air.

Ce guide constitue la référence nationale à laquelle chaque acteur local doit pouvoir se rapporter pour l'élaboration des inventaires territoriaux.

Sur cette base et selon les missions qui lui sont ainsi attribuées, Atmo Occitanie réalise et maintient à jour un Inventaire Régional Spatialisé des émissions de polluants atmosphériques et GES sur l'ensemble de la région Occitanie. L'inventaire des émissions référence une trentaine de substances avec les principaux polluants réglementés (NO_x, particules en suspension, NH₃, SO₂, CO, benzène, métaux lourds, HAP, COV, etc.) et les gaz à effet de serre (CO₂, N₂O, CH₄, etc.).

Cet inventaire est notamment utilisé par les partenaires d'Atmo Occitanie comme outil d'analyse et de connaissance détaillée de la qualité de l'air sur leur territoire ou relative à leurs activités particulières.

Les quantités annuelles d'émissions de polluants atmosphériques et GES sont ainsi calculées pour l'ensemble de la région Occitanie, à différentes échelles spatiales (EPCI, communes, ...), et pour les principaux secteurs et sous-secteurs d'activité.

Pour information, les émissions sont issues d'un croisement entre des données primaires (statistiques socioéconomiques, agricoles, industrielles, données de trafic...) et des facteurs d'émissions issus de bibliographies nationales et européennes.

$$E_{s,a,t} = A_{a,t} * F_{s,a}$$

Avec :

E : émission relative à la substance « s » et à l'activité « a » pendant le temps « t »

A : quantité d'activité relative à l'activité « a » pendant le temps « t »

F : facteur d'émission relatif à la substance « s » et à l'activité « a »

Ci-dessous un schéma de synthèse de l'organisation du calcul des émissions de polluants atmosphériques et GES :




Figure 4 : L'inventaire des émissions réalisées par Atmo-Occitanie

Méthodologie du calcul des émissions industrielles

Les émissions du secteur industriel proviennent de différentes sources, telles que les industries manufacturières, les industries chimiques, les carrières. La principale source de données utilisée dans l'inventaire régional est la base de données BDREP (registre déclaratif), complétée notamment par des données spécifiques issues de mesures. Les données d'émissions de particules dues à l'exploitation de carrières ou la présence de chantiers peuvent être intégrées territorialement.

Le calcul des émissions du secteur industriel dans son ensemble est ainsi tributaire des déclarations des exploitants, ainsi que des autres données de production disponibles pour les entreprises non soumises à déclaration. L'estimation des émissions dues au secteur des PME est basé sur une estimation des consommations énergétiques de ces industries.

Ainsi, Atmo Occitanie suit l'évolution des émissions de l'ensemble des installations classées de la région Occitanie depuis 2010, ainsi que l'évolution des émissions des autres sous-secteurs industriels, et met à jour **annuellement** ces données si les données d'activité relatives à ces différents sous-secteurs sont disponibles.

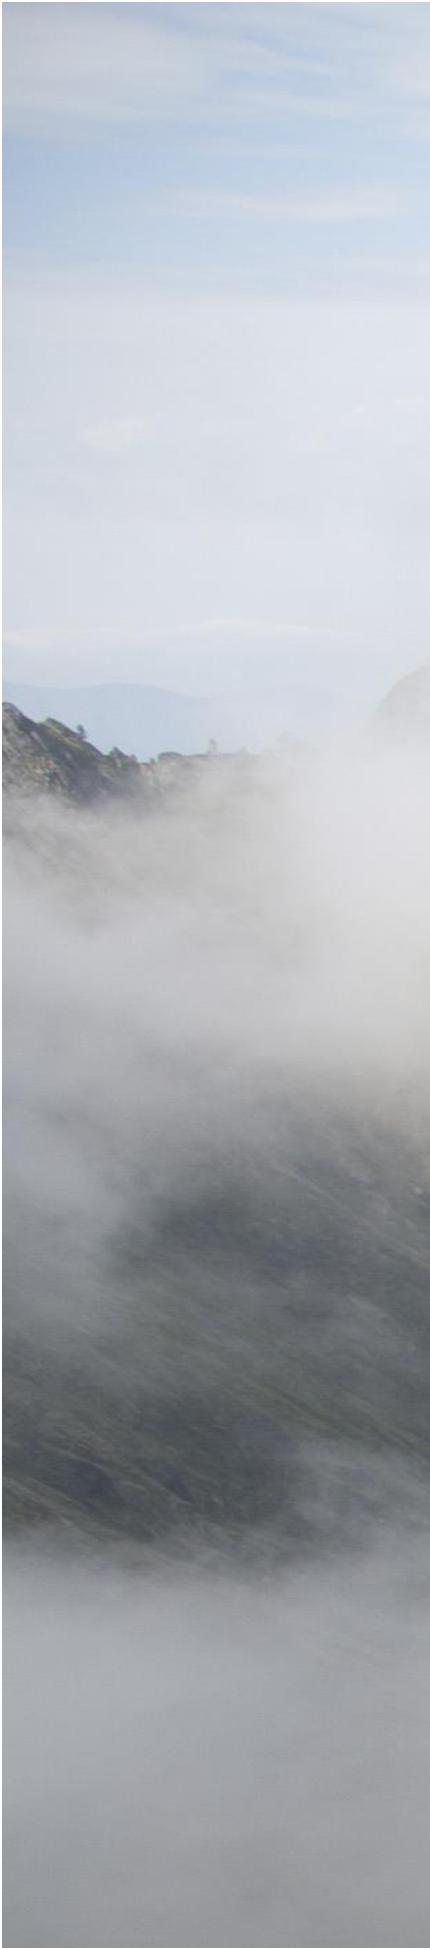

L'information sur la **qualité de l'air** en **Occitanie**

www.atmo-occitanie.org